

TBS

ВИНТ С ШИРОКОЙ
ГОЛОВКОЙ
Ø 6 - 10 mm



Глубокая вставка TX
и оптимальная геометрия
для более крупного захвата

Большая поверхность под головкой
а гарантия высокого сопротивления к
углублению



Насечка длины
винта на головке

Оптимальная отделка



TBS ВИНТ С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ


винт с шайбой, оцинкованный белыйпса



Ø	код	Ø x длину	вставка	Глава Ø	штук в упаковке
6	TBS680	6 x 80	TX 30	15,5	50
	TBS6100	6 x 100	TX 30	15,5	50
	TBS6120	6 x 120	TX 30	15,5	50
	TBS6140	6 x 140	TX 30	15,5	50
	TBS6160	6 x 160	TX 30	15,5	50
	TBS6180	6 x 180	TX 30	15,5	50
8	TBS6200	6 x 200	TX 30	15,5	50
	TBS8120	8 x 120	TX 40	19	50
	TBS8140	8 x 140	TX 40	19	50
	TBS8160	8 x 160	TX 40	19	50
	TBS8180	8 x 180	TX 40	19	50
	TBS8200	8 x 200	TX 40	19	50
	TBS8220	8 x 220	TX 40	19	50
	TBS8240	8 x 240	TX 40	19	50
	TBS8260	8 x 260	TX 40	19	50
	TBS8280	8 x 280	TX 40	19	50
	TBS8300	8 x 300	TX 40	19	50
	TBS8320	8 x 320	TX 40	19	50
10	TBS8360	8 x 360	TX 40	19	50
	TBS8400	8 x 400	TX 40	19	50
	TBS10160	10 x 160	TX 40	25	50
	TBS10200	10 x 200	TX 40	25	50
	TBS10240	10 x 240	TX 40	25	50
	TBS10280	10 x 280	TX 40	25	50
	TBS10320	10 x 320	TX 40	25	50
	TBS10360	10 x 360	TX 40	25	50
TBS10400	10 x 400	TX 40	25	50	

ГЕОМЕТРИЯ ВИНТА TBS

d1 [mm]	6,00	8,00	10,00
TX	30	40	40
d2 [mm]	3,95	5,40	6,40
dk [mm]	15,50	19,00	25,00
ds [mm]	4,30	5,80	7,00

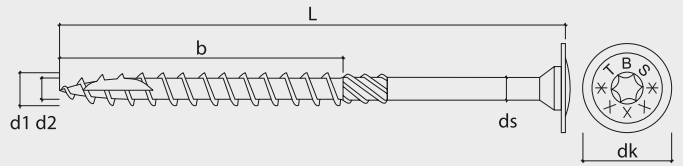

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ТОЛЩИНЫ

d1 x L	b [mm]	A [mm]	d1 x L	b [mm]	A [mm]
6 x 80	40	40	8 x 200	100	100
6 x 100	50	50	8 x 220	100	120
6 x 120	50	70	8 x 240	100	140
6 x 140	75	65	8 x 260	100	160
6 x 160	75	85	8 x 280	100 <td 180	
6 x 180	75	105	8 x 300	100	200
6 x 200	75	125	8 x 320	100	220
8 x 120	80	40	8 x 360	100	260
8 x 140	80	60	8 x 400	100	300
8 x 160	80	80	10 x 160	80	80
8 x 180	80	100	10 x 200	100	100

d1 x L	b [mm]	A [mm]	d1 x L	b [mm]	A [mm]
10 x 240	100	140	10 x 360	100	260
10 x 280	100	180	10 x 400	100	300
10 x 320	100	220			

